
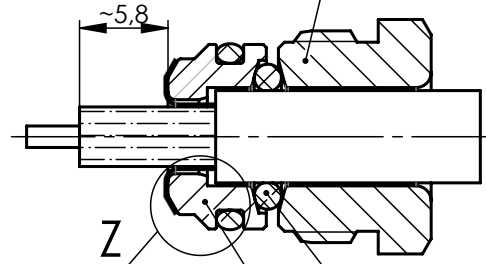


Assembly Instruction

Montageanleitung


* foil flush with dielectric

* Folie bündig mit Dielektrikum

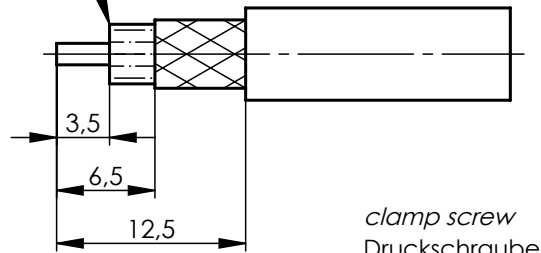

Z (5 : 1)
(~5,8)

braided may not protrude beyond the outside diameter of the cone ring
Geflecht soll nicht über den Außendurchmesser des Konusrings hinausstehen



cone ring with gasket
Konusring mit Dichtung

tightening torque: $0,7 \pm 0,1$ Nm
Anzugsmoment: $0,7 \pm 0,1$ Nm


screw cap in
Deckel einschrauben

o-ring
O-Ring

solder
weichlöten

mechanical stop
mechanischer Anschlag

housing
Gehäuse

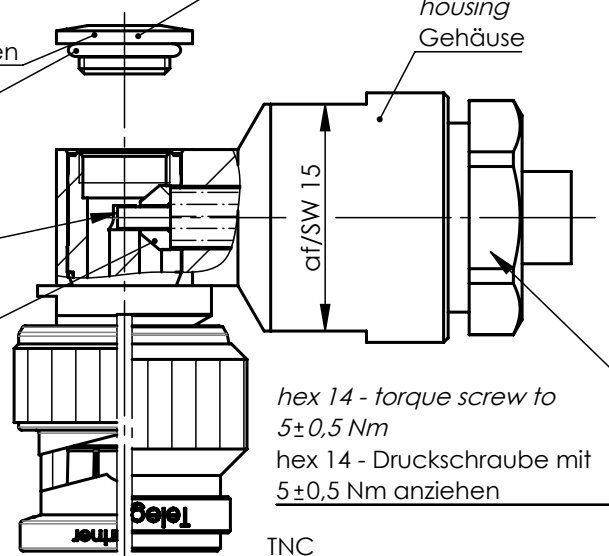

BNC

TNC

* only for cable with foil / nur für Kabel mit Folie

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name
Original	A4	Blatt/ sheet 1 von/ of 1	

	Datum/ date	Name/ name
gez./ drawn	28.09.2017	BJ
gepr./ appr.	06.11.2017	KL
Maßstab/ scale	2:1	

Benennung/ title	Series BNC/TNC/N Angle clamp Serie BNC/TNC/N Winkel klemm
------------------	--

Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no. R T00100A0022
--------------------------	---

Ersatz für / replaces	
-----------------------	--

